


MODELLI E DIMENSIONI TYPE AND SIZE

Caratteristiche tecniche - Specifications

								Con leva di 10 mm				
MOD.	VOLT (Vcc)	AMP. (Acc)	Potenza (Watt)	Servizio	Angolo Rotaz.	Freq. Max (Hz)	Grado Protez.	Forza start (g)	Prearico molla (g)	Forza di tenuta (g)	Tempo max on (sec)	Peso (g)
KR23/L	24	0,9	21,6	25%	25° sx	19	IP 30	230	90	640	36	64
KR23/R	24	0,9	21,6	25%	25° dx	19	IP 30	230	90	640	36	64

Dimensioni elettromagnete (mm) - Electromagnet size (mm)

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
KR23/L	28,8	19,8	18,3	12,4	5,7	7,6	Ø12	15	Ø3,2	Ø4	M2,5	1,8	Ø19,3	Ø11,4	1,4	3,50	25°SX	3,6
KR23/R	28,8	19,8	18,3	12,4	5,7	7,6	Ø12	15	Ø3,2	Ø4	M2,5	1,8	Ø19,3	Ø11,4	1,4	3,50	25°DX	3,6

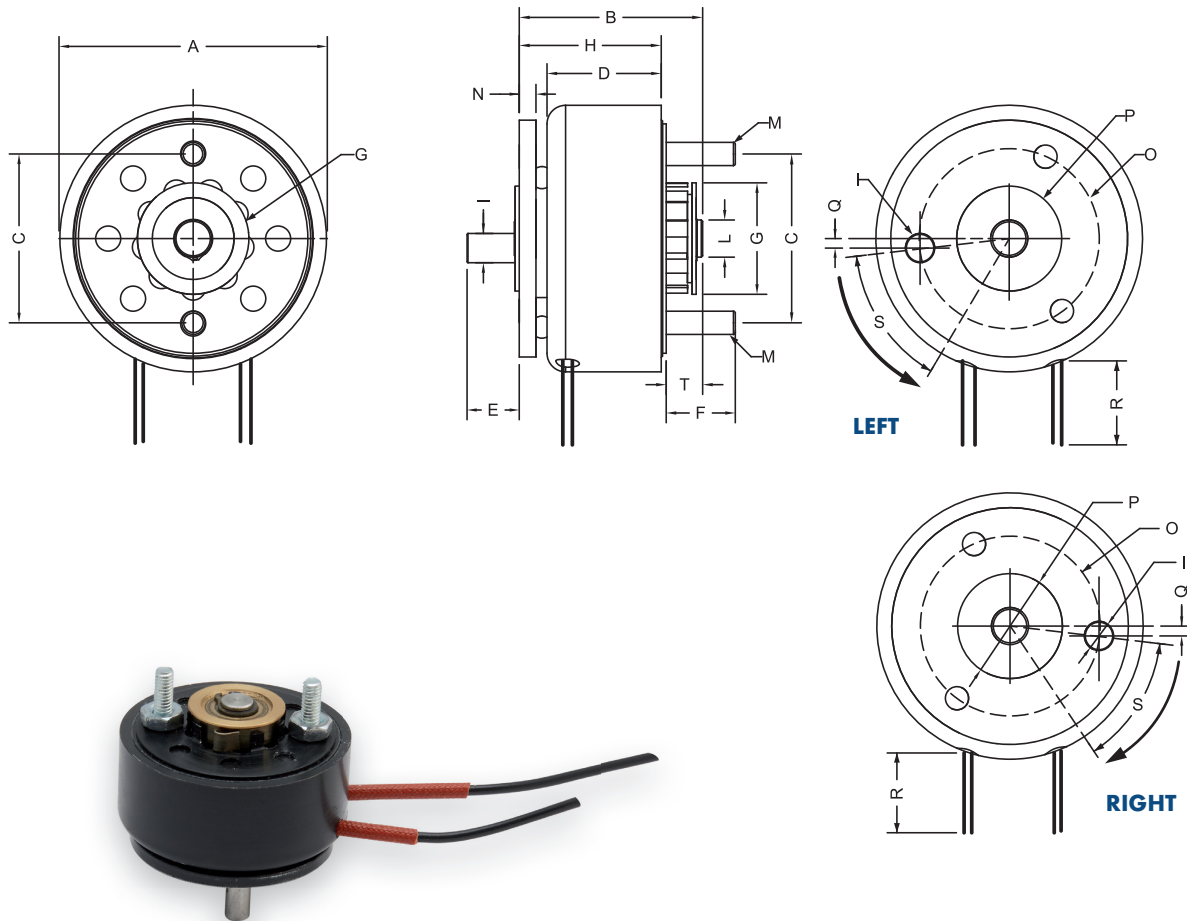

CABEF

www.cabef.com - info@cabef.com

Viale del Lavoro, 24 - 60030 Castelbellino (AN) ITALY - Tel. +39 0731 56711 - Fax +39 0731 219021