

RISCALDATORI HEATERS

RISCALDATORE A CONTATTO COL350/700 HEATER CONTACT COL350/700

Questi riscaldatori hanno il termostato incorporato e sono particolarmente adatti per il preriscaldamento dei motori endotermici, sono applicati a contatto sotto la coppa dell'olio mediante appositi bulloni di pressione. Il riscaldatore è fornito completo di cavo.

I riscaldatori di questa serie sono particolarmente vantaggiosi ed apprezzati per le ridotte dimensioni e i bassi pesi.

La temperatura di esercizio è fissa e può essere impostata sui valori richiesti dal cliente.

These heaters have built-in thermostat and are particularly suitable for the preheating of combustion engines, are applied in contact under the oil sump by means of special bolts pressure.

The heater is supplied complete with cable. The heaters of this series are particularly advantageous and appreciated for its small size and low weight.

The operating temperature is fixed and can be set to the values required by the customer.

COL350




COL700



MODELLI E DIMENSIONI TYPE AND SIZE

Caratteristiche riscaldatore - Heater features		
MOD.	COL350	COL700
Peso	0,9 Kg	1,3 Kg
Alimentazione	230V c.a	230V c.a
Potenza nominale	350 W	700 W
Corrente assorbita	1,5 A	3 A
Collegamento	H07r. nf / Fror.	H07r. nf / Fror.
Classe isolamento	1	1
Rigid. dielettrica	2 kv/1m	2 kv/1m
Grado protezione	IP67	IP67
Servizio ED	100%	100%
Taratura iniziale fissa*	45 °C ± 4	45 °C ± 4
Temperatura massima d'esercizio	80 °C	80 °C
Temperatura massima supportabile	120 °C	120 °C
* Su richiesta la temperatura d'esercizio può essere indicata dal cliente		

Dimensioni riscaldatore - Heater size									
MOD.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
COL350	185	120	80	20	2	25	115	45	M8
COL700	270	120	80	20	2	55	160	55	M8

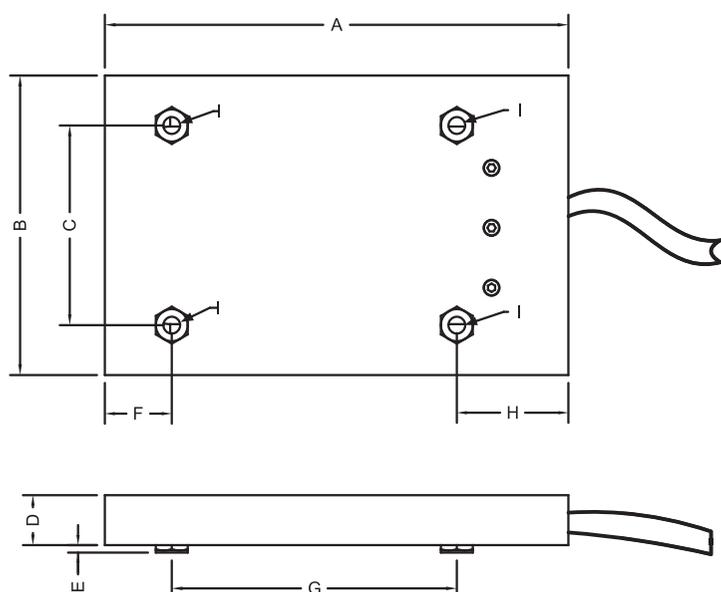

CABEF

www.cabef.com - info@cabef.com

Viale del Lavoro, 24 - 60030 Castelfellino (AN) ITALY - Tel. +39 0731 56711 - Fax +39 0731 219021